



TUTORIEL

MODIFIER LE DOS DE LILAËLLE EN REMPLAÇANT LE PLI CREUX PAR DES FRONCES



Ce tutoriel est un complément gratuit au patron [Lilaëlle](https://www.viguiälca.fr/produit/lilaelle/) qui vous permet de modifier simplement le modèle de base, en remplaçant le pli creux au dos par des fronces. Le patron de la chemise Lilaëlle est disponible exclusivement sur le site Viguiälca : <https://www.viguiälca.fr/produit/lilaelle/>

1 - LE PATRON



Pour cette variation, aucune modification du patron n'est nécessaire. Relevez les pièces de Lilaëlle normalement, dans la taille que vous avez choisie, sur la base de vos prises de mesures. Placez soigneusement les repères indiqués sur le patron.

2 - RÉALISER LES FRONCES

L'étape de réalisation des fronces remplace celle de la réalisation du pli creux (3 - PRÉPARATION DU DOS) :

Augmentez la longueur du point droit de votre machine et abaissez la tension du fil supérieur.


Faites 2 piqûres parallèles sans point d'arrêt, à 0,5 et 1,5 cm du bord, entre les repères d'assemblage B1/B2 (dos/empiecement dos). Laissez une grande longueur de fil aux extrémités.

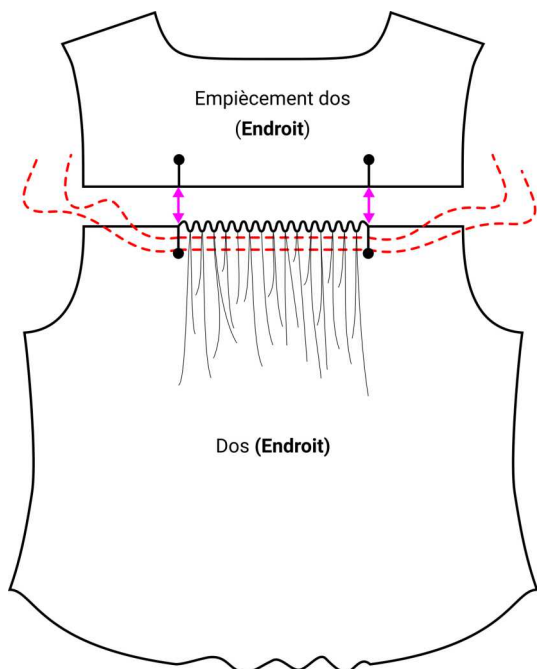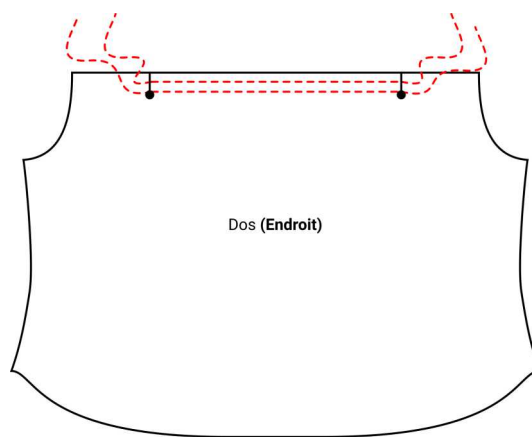

Tirez ensuite sur les fils de canette (ceux du dessous), de façon à faire correspondre la longueur de la partie froncée du dos avec la longueur de l'empiecement dos, entre les repères B1/B2.

Lorsque la longueur adéquate est obtenue, bloquez les fils en les enroulant autour d'une épingle.

Pour terminer, assemblez endroit contre endroit l'empiecement dos et le dos, puis pré-piquez à 0,5 cm du bord.
Otez les fils de fronces à l'aide d'un découpeur.
Reprenez ensuite les instructions de montage de Lilaëlle à l'étape 4 : La doublure dos.

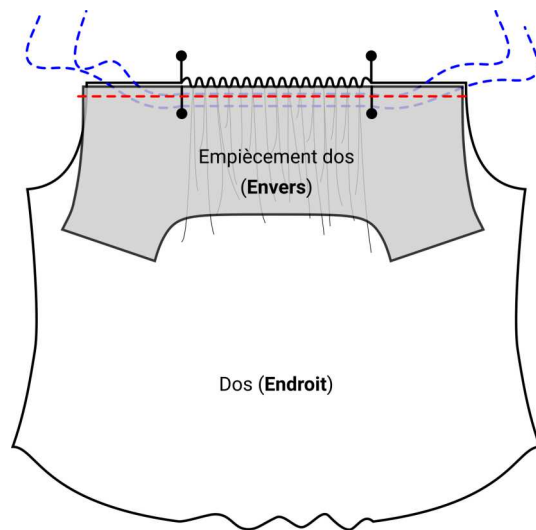

C'EST FINI !

J'espère que ce tuto vous sera utile. D'autres tutos de modification du patron Lilaëlle sont à découvrir sous la rubrique Jouer avec Lilaëlle.